

定期点検のご案内



ASONE CLEAN BOOTH

定期点検は実施していますか？

クリーンブースは性能維持のため、定期点検（およびフィルタ交換）が必要です。

推奨
実施時期
1年に1回

定期点検手順

01 | フィルタ交換



HEPAフィルタおよびプレフィルタを交換します。

02 | 性能検査



風速測定
規格値通りの性能が出ているか確認します



清浄度測定
国際基準のISO14644-1 (JIS B 9920-1) に
則した清浄度測定を行います

03 | 報告書提出



国際基準のISO14644-1 (JIS B 9920-1) に
則した報告書フォーマットにて、検査結果の
報告書を提出します。

■ メンテナンスサービス価格表（税抜）

作業エリア		性能検査のみ	フィルタ交換および 性能検査
地域①	関東地区（東京・埼玉・千葉・茨城・神奈川） 関西地区（大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良）	¥185,000	¥250,000
地域②	①③および沖縄・離島以外	¥215,000	¥280,000
地域③	北海道、青森、秋田、岩手、九州	¥245,000	¥310,000

※クリーンブースサイズ2m×2m以内、FFU2台、
ISOクラス7までの価格です。
※実施内容や条件により価格は変更となる場合があります。
※交換用フィルタ費用は含まれておりません。
※各種修理等が必要な場合は別途御見積が必要です。
※沖縄および離島は別途御見積となります。

■ 交換用フィルタ

品番	品名	型番	適用機種	入数	価格（税抜）
1-7883-12	プレフィルタ	PS01-PF	ピュアスペース・01	1 枚入	¥900
3-1423-11	抗菌・防臭 HEPA フィルタ	PS01-1AD	ピュアスペース・01		¥11,700
1-7884-12	プレフィルタ	PSVX-PF	ピュアスペース・05 10		¥900
3-1425-11	抗菌・防臭 HEPA フィルタ	PSV-05AD	ピュアスペース・05		¥37,000
3-1426-11	抗菌・防臭 HEPA フィルタ	PSX-10AD	ピュアスペース・10		¥53,000

2025年2月

アズワン株式会社

■ お問い合わせ窓口

☎ 0120-500-558

🌐 <https://help.as-1.co.jp/q>

■ ご用命は信用ある販売代理店へ

ASONE CLEAN BOOTH

— アズワン クリーンブース 製品カタログ —

CLEAN BOOTH

— クリーンブース

ビニールカーテンタイプ



CLEAN BOOTH

— クリーンブース

パネルタイプ



CLEAN BOOTH

— クリーンブース

スチールパネルタイプ



アズワン株式会社

クリーンブースとは

ASONE CLEAN BOOTH

クリーンブースは、特定の領域を外部からの埃や微細な粒子、微生物などから保護し、清浄な環境を維持するための設備です。クリーンルームと似ていますが、より小規模で特定の作業エリアや装置をカバーするために使われます。高性能のHEPAフィルターを通してホコリや微生物を除去し、クリーンな空気を送り込むことで局所的にクリーンな環境を作り出します。施工が簡単でコストも低く、製造工場や研究施設などで特定の作業エリアをクリーンに保つために使用されます。

代表的なクリーン規格

1. ISO（JIS）規格（表示方式：ISOクラス1～ISOクラス9）

日米欧を中心に初の世界統一規格として作成が進められ、「クリーンルームと付帯する制御環境」を規定した次の二つから成ります。

- 1) ISO 14644-1 Part1 「空気清浄度のクラス分け」 ※2015年12月改正
- 2) ISO 14644-2 Part2 「試験及びモニター手法」

ISO（JIS）クラス表示では1m³中の0.1μm以上の粒子数を、10のべき乗で表した時の指数で表します。

2. FED-STD-209D（米国連邦規格）【表示方式：クラス1、10、100、1,000、10,000、100,000】

単位は英国単位（F5単位）。0.5μm以上粒子を基準とし、立方フィート中の粒子数を表示します。

規格			最大許容濃度（1 m3当たりの粒子数）					
JIS B9920-1	ISO 14644-1	FED-STD-209D	0.1 μm	0.2 μm	0.3 μm	0.5 μm	1.0 μm	5.0 μm
JISクラス1	ISO Class1		10					
JISクラス2	ISO Class2		100	24	10			
JISクラス3	ISO Class3	クラス1	1,000	237	102	35		
JISクラス4	ISO Class4	クラス10	10,000	2,370	1,020	352	83	
JISクラス5	ISO Class5	クラス100	100,000	23,700	10,200	3,520	832	
JISクラス6	ISO Class6	クラス1,000	1,000,000	237,000	102,000	35,200	8,320	293
JISクラス7	ISO Class7	クラス10,000				352,000	83,200	2,930
JISクラス8	ISO Class8	クラス100,000				3,520,000	832,000	29,300
JISクラス9	ISO Class9					35,200,000	8,320,000	293,000

各産業分野の必要清浄度

BCR（バイオロジカルクリーンルーム）

産業分類	用途	清浄度 (粒径：0.5μm 以上)			
		クラス100	クラス1000	クラス10000	クラス100000
薬品・医薬・病院	製薬工程				
	注射液・アンプル注入				
	血液・リンゲル液・ワクチン保管				
	無菌手術室				
	一般手術室				
	回復室、ICU、CCU				
	無菌病室				
	新生児・未熟児室				
	無菌室				
	手術用器具保管				
	無菌動物実験				
	細菌実験				
	薬剤室				
	一般病室				
	診療室				
食品・醸造	牛乳、酒、乳酸菌飲料				
	清涼飲料水のびん詰め、打栓工程				
	乳製品・生菓子包装工程				
	スライスパックハム製造				
	きのこ植種				
	食肉加工				

ICR（インダストリアルクリーンルーム）

産業分類	用途	清浄度 (粒径：0.5μm 以上)				
		クラス10	クラス100	クラス1000	クラス10000	クラス100000
半導体工業	結晶精製					
	拡散					
	エッチング工程					
	位置合せ					
	表面処理					
	金属蒸着					
	組立・試験					
	原料					
	研磨					
	梱包					
レーザ工業	半製品保管					
	ガスレーザ					
	固体レーザ					
	半導体レーザ					
光学機器	レーザメス					
	レンズ研磨工程					
	目盛彫刻					
	医学用カメラ加工・組立					
	レンズ張合せ工程					
	フィルム製造・乾燥					
	マイクロフィルム、現像、乾燥					
	組立					
	塗装					
	試験、検査					

産業分類	用途	清浄度 (粒径：0.5μm 以上)				
		クラス10	クラス100	クラス1000	クラス10000	クラス100000
時計・精密機械	電子時計・部品組立					
	ロケット用部品加工・組立					
	人工衛星制御装置					
	高信頼度部品・装置					
	ミニチュアベアリング					
	普通ベアリング					
	組立・検査					
	磁気ドラム					
	磁気テープ					
	加工、組立、試験、検査					
電子計算機	ブラウン管					
	高信頼管					
	ビジコン					
	プリント板					
電気計測器	小形リレー					
	精密電気計器					
	部品、加工、組立、検査					

資料出典：オーム社刊、クリーンルームハンドブック（社団法人 日本空気清浄協会 編）

アズワン製クリーンブースの特徴



■ 多様な壁材を選択可能

使用用途に合わせて、様々な素材を選択可能です。

- ・帯電防止ビニール（透明）
- ・帯電防止ビニール（イエロー）
- ・帯電防止ビニール（ブラック）
- ・帯電防止硬質塩ビパネル

■ オリジナルFFU（ピュアスペース）使用

抗菌・防臭HEPAフィルター使用

詳細はP3・4





PSV-AD2



PSX-AD2


■ オリジナルアルミフレーム

50mm角パイプ使用で簡単に組み立て可能

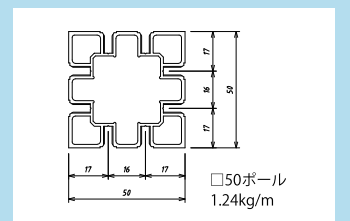

ビニールカーテン・パネルタイプのみ

特注クリーンブース簡単オーダー



アズワンの商品検索サイト（AXEL）でサイズ、入り口形状、LED灯、コンセント、清浄度クラス等を入力するだけで簡単に特注製作品の価格がわかります。



<https://axel.as-1.co.jp/asone/d/63-2993-64/>

アズワン製ファンフィルターユニット (ピュアスペース) ご紹介

ASONE CLEAN BOOTH



PSX-AD2


■ 抗菌・防臭HEPAフィルター使用

従来のHEPAフィルターのろ材繊維に無機系抗菌剤を付着したもので、抗菌剤の触媒作用により捕集した菌の増殖を抑制することができます。


■ 省電力型DCモーター使用

高効率・省電力型DCモーターを採用しており、優れた省エネ性能を発揮します。


■ ファンの運転が目でわかるLEDライト標準装備

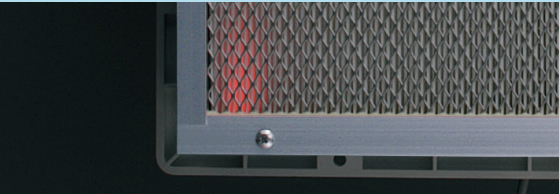

■ 風量はリモコン（有線）で5段階の風量調節可能

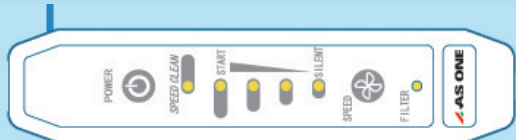

■ 複数のユニットを1つのリモコンでコントロール可能

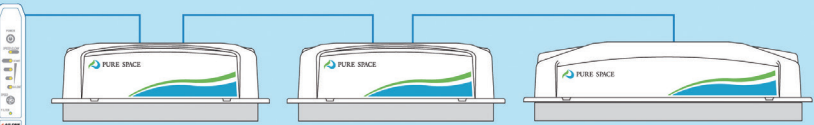

複数のユニットを連結し、同一段階に設定することが可能です。(MAX15台・20Sは2台分相当・理論値)
※ユニットの連結はLANケーブルをつなぐだけの簡単接続でユニットの増減も自由自在です(パソコンのLANには接続できません。)




AC100V POWER FUSE
リモコン接続ポート FFU連結用ポート
HEPA差圧計用ポート (オプション)
DC24V/AC200V用ポート (オプション)

ピュアスペース・05

品番	型番	仕様	サイズ(mm)	価格(税抜)
3-1425-21	PSV-AD2	リモコン付き	494×494×134	¥ 128,000
3-1425-22	PSV-AD2 (R無)	リモコン無し		¥ 126,000
3-1425-11	PSV-05AD	交換用抗菌・防臭HEPAフィルター		¥ 37,000
1-7884-12	PSVX-PF	交換用プレフィルター		¥ 900


※リモコン無しでの単独運転はできません。
下図のように連結用ユニットになります。



ピュアスペース・10

品番	型番	仕様	サイズ(mm)	価格(税抜)
3-1426-21	PSX-AD2	リモコン付き	654×654×134	¥ 166,000
3-1426-22	PSX-AD2 (R無)	リモコン無し		¥ 165,000
3-1426-11	PSX-10AD	交換用抗菌・防臭HEPAフィルター		¥ 53,000
1-7884-12	PSVX-PF	交換用プレフィルター		¥ 900



※リモコン無しでの単独運転はできません。
下図のように連結用ユニットになります。



ピュアスペース・20

品番	型番	仕様	サイズ(mm)	価格(税抜)
3-6806-11	PSXXS-AD2	リモコン付き	1260×650×188	¥ 339,000
3-6806-12	PSXXS-AD2 (R無)	リモコン無し		¥ 337,000
3-1426-11	PSX-10AD	交換用抗菌・防臭HEPAフィルター		¥ 53,000
62-2986-01	EG-PF	交換用プレフィルター (1枚)		¥ 2,800

※抗菌・防臭HEPAフィルターは3-1426-11
PSX-10ADが2枚必要です。
※リモコン無しでの単独運転はできません。
下図のように連結用ユニットになります。

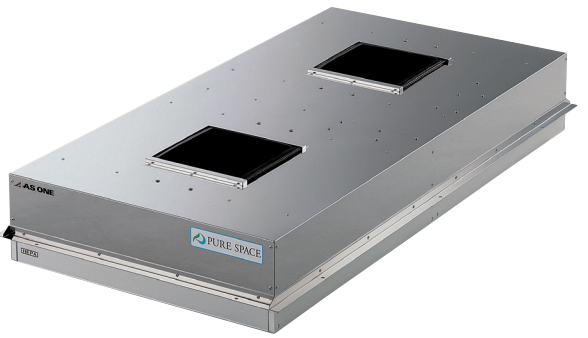

共通仕様

型番	ピュアスペース・05	ピュアスペース・10	ピュアスペース・20S
風量	5段階調節/約5m³/min(標準)、 約4.5m³/min、約3m³/min、約2.5m³/min (SILENT)、 約6m³/min (SPEEDCLEAN)	5段階調節/約10m³/min(標準)、 約8m³/min、約6m³/min、約4m³/min (SILENT)、 約11m³/min (SPEEDCLEAN)	5段階調節/約20m³/min(標準)、 約16m³/min、約12m³/min、約8m³/min (SILENT)、 約24m³/min (SPEEDCLEAN)
風速	標準約0.5m/s(最低0.2m/s)	標準約0.5m/s(最低0.2m/s)	標準約0.45m/s(最低0.2m/s)
吹出口清浄度	クラス100	クラス100	クラス100
抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ	450×450×50mm	610×610×50mm	610×610×50mm×2枚
抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率	99.97%以上(0.3μm粒子)	99.97%以上(0.3μm粒子)	99.97%以上(0.3μm粒子)
本体材質	ABS樹脂	ABS樹脂	SUS430
モーター	DCブラシレスモーター	DCブラシレスモーター	DCブラシレスモーター
電源	AC100V 50/60Hz 約35W (起動時最大200W)	AC100V 50/60Hz 約104W (起動時最大200W)	AC100V 50/60Hz 約208W (起動時最大400W)
電源コード長	5m(3Pプラグ)	5m(3Pプラグ)	5m(3Pプラグ)
リモコンコード長*	2m	2m	2m
重量	約8.6kg	約11kg	約25kg
付属品	抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター		

アズワンの クリーンブースのラインナップ

ASONE CLEAN BOOTH

ビニールカーテンタイプ



特 長

- ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。
- 天井面、壁面に「ビニールカーテン帯電防止 PVC (塩化ビニル樹脂)：難燃」を使用した簡易タイプです。

詳細はP6上

硬質塩化ビニルパネルタイプ



特 長

- 天井面、壁面に「硬質塩化ビニルパネル：難燃」を使用しています。
- ビニールカーテンタイプと比較すると、透明度が増し、強度が出ます。

詳細はP6下

スチールパネルタイプ



特 長

- 天井面、壁面に「カラー鋼板：難燃」を使用しています。
- 床面に耐薬性長尺シートを使用しています。
- 扉はエアータイト式であり、差圧ダンパーにより室内差圧管理が可能です。
- 再生医療向け CPC 施設、半導体、リチウムイオン電池、液晶パネル等の工業用クリーンルーム等、高度な清浄度管理を求められる小区画のクリーンルームとしてご利用いただけます。

詳細はP7

ビニールカーテンタイプ

特 長

- ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。
- ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。
- 抗菌・防臭 HEPA フィルターを使用しています。
- 有線リモコン付きで風量を 5 段階に調整可能です。

仕 様

- 陽圧
- ファンフィルターユニット材質：ABS 樹脂
- 電源コード長：5m (3P プラグ)
- 材質：本体／アルミニウムフレーム枠 (50mm 角)、アジャスター／ステンレス (SUS304)
- 材質：側面・天井カバー／帯電防止 PVC (塩化ビニル樹脂)



品番	3-1445				3-1442			3-1439		
	清浄度	クラス：10,000 (ISOクラス7)			クラス：1,000 (ISOクラス6)			クラス：100 (ISOクラス5)		
	サイズ	型 番	FFU台数	価格(税抜)	型 番	FFU台数	価格(税抜)	型 番	FFU台数	価格(税抜)
-04	2000×2000×2000 (2135) ※	7-202020	5m ³ /min×1台	¥ 415,000	6-202020	10m ³ /min×1台	¥ 445,000	5-202020	10m ³ /min×4台	¥ 866,000
-07	2500×2500×2000 (2135) ※	7-252520	10m ³ /min×1台	¥ 605,000	6-252520	10m ³ /min×2台	¥ 749,000	5-252520	10m ³ /min×7台	¥ 1,437,000
-10	3000×3000×2000 (2135) ※	7-303020	10m ³ /min×2台	¥ 899,000	6-303020	10m ³ /min×3台	¥ 1,043,000	5-303020	10m ³ /min×9台	¥ 1,935,000

※ () はFFUユニットを含んだ高さです。
※カタログ掲載外のサイズ・仕様での製作も可能です。お問合せください。
※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問合せください。
※FFUユニットは約300W/台の電気容量が必要です (起動時)。

硬質塩化ビニルパネルタイプ

特 長

- ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。
- ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。
- 抗菌・防臭 HEPA フィルターを使用しています。
- 有線リモコン付きで風量を 5 段階に調整可能です。

仕 様

- 陽圧
- ファンフィルターユニット材質：ABS 樹脂
- 電源コード長：5m (3P プラグ)
- 材質：本体／アルミニウムフレーム枠 (50mm 角)
- 材質：側面・天井カバー／帯電防止 PVC (硬質塩化ビニル樹脂)



P7-252520

品番	4-5581				4-5582			4-5583		
	清浄度	クラス：10,000 (ISOクラス7)			クラス：1,000 (ISOクラス6)			クラス：100 (ISOクラス5)		
	サイズ	型 番	FFU台数	価格(税抜)	型 番	FFU台数	価格(税抜)	型 番	FFU台数	価格(税抜)
-04	2000×2000×2000 (2135) ※	P7-202020	5m ³ /min×1台	¥ 721,000	P6-202020	10m ³ /min×1台	¥ 751,000	P5-202020	10m ³ /min×4台	¥ 1,260,000
-07	2500×2500×2000 (2135) ※	P7-252520	10m ³ /min×1台	¥ 1,111,000	P6-252520	10m ³ /min×2台	¥ 1,241,000	P5-252520	10m ³ /min×7台	¥ 2,038,000
-10	3000×3000×2000 (2135) ※	P7-303020	10m ³ /min×2台	¥ 1,332,000	P6-303020	10m ³ /min×3台	¥ 1,471,000	P5-303020	10m ³ /min×9台	¥ 2,547,000

※ () はFFUユニットを含んだ高さです。
※カタログ掲載外のサイズ・仕様での製作も可能です。お問合せください。
※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問合せください。
※FFUユニットは約300W/台の電気容量が必要です (起動時)。

スチールパネルタイプ



TA6-25

特 長

- 再生医療向け CPC 施設、半導体、リチウムイオン電池、液晶パネル等の工業用クリーンルーム等、清浄度を必要とする小区画のクリーンルームとしてご使用いただけます。
- 気密性を備え、ビニール製クリーンブースでは対応できなかった室圧管理が可能です。
- 内装材は発塵・ひび割れがなく、埃・菌が溜まりにくい入り巾木を採用しています。
- 配線・配管等を壁内に内蔵できる構造で、サニテーション・バリデーションにも対応します。
- 強度がありエアシャワーやパスボックスとの組み合わせが可能です。
- 清浄度クラスは3タイプ、床面積は3タイプと、合計9タイプからお選びいただけます。
- 自立式プレハブ構造のため、既存の建物に負担を掛けることなく、オフィスビル等にも設置が可能です。
- 短時間で設置が可能で、移設・退去時の現状回復も容易です。

仕 様

- 陽圧
- ファンフィルターユニット材質：ABS 樹脂
- 電源コード長：5m (3P プラグ)
- 天井面材質：表面材／カラー鋼板、芯材／不燃ハニカムコア 42mm 仕上げ (アルミ T パー受け)
- 側面材質：表面材／カラー鋼板・石膏ボード裏打ち 仕上厚 80mm (表裏分割パネル)
- 床面材質：耐薬性長尺シート
- 扉材質：エアータイト式 片開スチールドア (切窓付き)
- 窓サイズ：500×800mm (透明ガラス 5mm 厚)
- 照明器具：天井直付型 LED ベースライト (D スタイル)

品番	4-5586				4-5585				4-5584			
	清浄度	クラス：10,000 (ISOクラス7)			清浄度	クラス：1,000 (ISOクラス6)			清浄度	クラス：100 (ISOクラス5)		
	サイズ	型 番	FFU台数	価格(税抜)		型 番	FFU台数	価格(税抜)		型 番	FFU台数	価格(税抜)
-01	2160×2160×2335	TA7-20	5m ³ /min×1台	¥2,960,000	TA6-20	10m ³ /min×1台	¥3,010,000	TA5-20	10m ³ /min×5台	¥3,780,000		
-02	2660×2660×2335	TA7-25	10m ³ /min×1台	¥3,610,000	TA6-25	10m ³ /min×1台	¥3,830,000	TA5-25	10m ³ /min×7台	¥4,600,000		
-03	3160×3160×2335	TA7-30	10m ³ /min×1台	¥4,210,000	TA6-30	10m ³ /min×3台	¥4,650,000	TA5-30	10m ³ /min×10台	¥5,850,000		

※カタログ掲載外のサイズ・仕様での製作も可能です。お問い合わせください。
※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問合せください。
※FFUユニットは約300W/台の電気容量が必要です（起動時）。

オプション

エアシャワー

品 番	型 番	仕 様	サイズ (mm)	価格 (税抜)
3-1390-21	HAS-T81PSL-E	片吹き・直進型	1100×1000×2100	¥ 959,000
3-1390-22	HAS-T91PSL-E		1100×1500×2100	¥1,274,000
3-1390-33	HAS-T201PSL-E	三方吹き・直進型	1200×1000×2100	¥1,107,000
3-1390-34	HAS-T221PSL-E		1200×1500×2100	¥1,455,000
3-1390-25	HAS-T81PLSL-E	片吹き・直角型	1100×1000×2100	¥1,178,000
3-1390-26	HAS-T161PSL-S	両吹き・BOX型	1200×1000×2100	¥1,493,000

※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。
※お手持ちのエアシャワーの扉入替作業は別途お打ち合わせが必要です。お問い合わせください。
※外観は予告なく変更する場合がございます。

- スリムタイプですので、狭い通路やスペースに余裕のない場所に適しています。

仕 様

- 集塵効率：0.3μm粒子を99.97%以上
- 風速：23m/sec以上
- フィルター：メインフィルター／HEPAフィルター、プレフィルター／不織布フィルター
- 材質：本体／鋼板 (焼付塗装)、床面／SUS304
- 操作：液晶タッチパネル
- シャワー切替：自動・切・手動 (タイマー付き)
- 照明切替：自動・ON・OFF
- 電源：AC200V 3φ 50/60Hz

型 番	HAS-T81PSL-E	HAS-T91PSL-E	HAS-T161PSL-E	HAS-T181PSL-E	HAS-T81PLSL-E	HAS-T161PSL-S
風 量	7.8m ³ /min以上	8.8m ³ /min以上	15.6m ³ /min以上	17.6m ³ /min以上	7.8m ³ /min以上	15.6m ³ /min以上
ジェットノズル数	8個	9個	16個	18個	8個	12個
消費電力	約600/800W	約600/900W	約1100/1600W		約600/900W	約1100/1600W
内寸法	800×1000×1920mm	800×1500×1920mm	800×1000×1920mm	800×1500×1920mm	800×900×1920mm	800×1000×1950mm
重 量	約220kg	約280kg	約250kg	約330kg	約230kg	約390kg

パスボックス

品 番	型 番	外寸法 (mm)	内寸法 (mm)	価格 (税抜)
3-2073-05	HPB-444	520×480× 480	400×400×400	¥309,000
3-2073-01	HPB-555	620×580× 580	500×500×500	¥329,000
3-2073-02	HPB-666	720×680× 680	600×600×600	¥387,000
3-2073-13	HPB-888K	920×880×1540	800×800×800	¥636,000
3-2073-04	HPB-666J	850×680×1550	600×600×600	¥921,000

※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。
お問い合わせください。
※殺菌灯やインターホンを取り付けすることも可能です。
お問い合わせください。

- 部品の受け渡し時に人の出入りを避け、クリーンルーム内の清浄度を高く維持できます。
- HPB-888Kは、大型物品の受け渡しに適した内寸法で、架台付き仕様のため据付が容易にできます。
- HPB-666Jは、ワーク品に付着した塵埃を吹き飛ばすエアシャワー付きです。

仕 様

- 材質：本体／鋼板 (焼付塗装仕上)、内面床／SUS304、窓／透明強化ガラス
- 扉ロック：機械式インターロック <HPB-666J>
- 集塵効率：0.3μm粒子にて99.97%以上
- 吹出風速：約23m/sec以上 (天井吹出し)
- フィルター：HEPAフィルター・プレフィルター
- 電源：三相200V 50/60Hz (端子台接続)
- 機能：差圧計付き・シャワー切替スイッチ・シャワータイマー付き



HPB-888K

HPB-666J




HPB-555

01 FFU式空調システム

オフィスビルやレンタルラボ等、クリーンルームの建設の際、大きな費用負担となる空調設備にFFU（ファンフィルターユニット）を使用することで施工費用を安価に抑えるご提案です。

特長

- クリーンルーム建設で大きな費用負担となる温度調整設備を既存空調に任せることでクリーンルームの空調設備を安価に抑えられます。
- 既存空調と直接つながらないため、退去時の原状回復が容易です。
- 室外機置場が不要です。
- 三相電源が不要です。

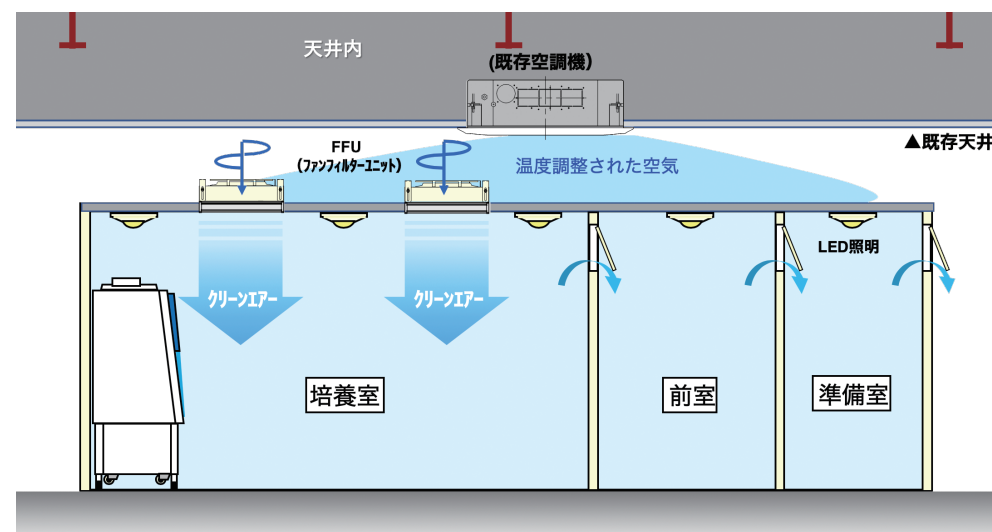

実用新案登録第 3246786 号

FFU式空調システムのクリーンルーム施工例



02 ライン式空調システム

ライン式空調は「ダクト」と「吹き出し口」を兼ね備えた画期的な空調システムです。


特長

- ダクトスペースが不要なため、オフィスビル等の天井が低い条件での設置に適しています。
- クリーンルームの天井を高く確保したい場合に適しています。




ライン式空調システム施工例

従来の空調システム
天井裏にダクト工事が必要

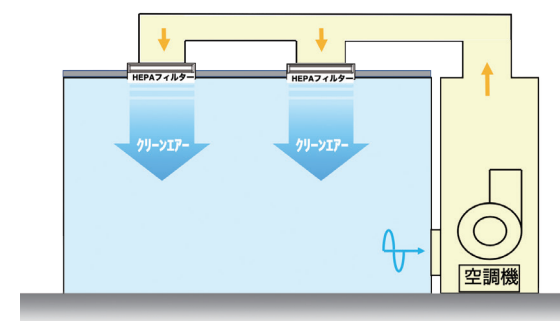

天井裏にダクト工事が
必要な為、天井高さに制限のある
オフィスビル等での施工が困難でした。

ライン式空調システム
天井裏の工事が不要

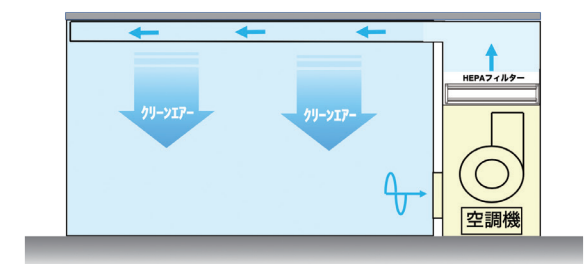

天井裏の工事が不要なため、
オフィスビル等での施工が可能となりました。

ショールームのご案内

見学には事前予約が必要です、詳しくはお問合せください。

アズワン中之島クロスラボ



新しくオープンした中之島クロスラボにて、ライン式空調ユニットをはじめ、細胞培養ユニットやモジュール流し台、新ブランド「enoosa」など最適な空間デザインをご提案できます。



殿町ソリューションリサーチラボ



当社が取り扱うライフサイエンス機器の受託ラボ：殿町ソリューションリサーチラボ（神奈川県川崎市）にて、コンパクトCPCを実際にご覧いただけます。

