



加圧・減圧環境下における 包装貨物の振動試験


■ 包装貨物品の加圧・減圧環境下における振動試験を行います

● 振動試験機のスペック


		試験機 I	試験機 II	試験機 III	試験機 IV	試験機 V
振動試験機	周波数範囲 (Hz)	5~2500	5~2500	5~2600	5~2600	5~3000
	最大加振力 (kN)	40	40	24	24	16
	加振方向	垂直/水平	垂直	垂直/水平	垂直	垂直
	最大積載量 (kg)	600	600	400	400	300
恒温恒湿槽	使用温度範囲 (°C)	-70~180				
	使用湿度範囲 (%RH)	20~98				
	内槽寸法 (mm)	W1000~1200 × D1000~1200 × H1000				



● 振動試験

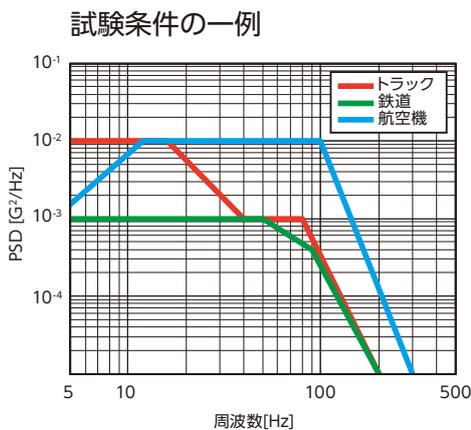

● 減圧環境下における振動試験イメージ

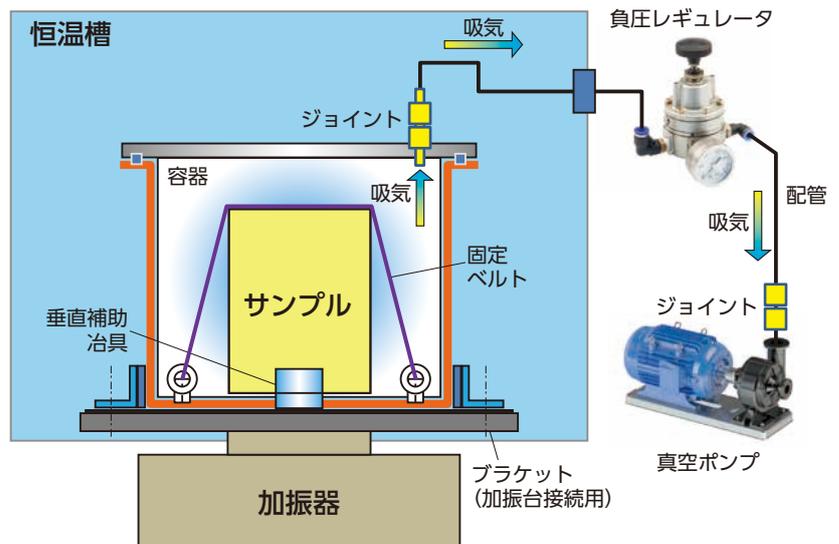

JFE テクノリサーチ 株式会社

JFE



0120-643-777

<https://www.jfe-tec.co.jp/>

