

# ABLS-III


高性能テーピングマシンAuto Box L-Sealer



オートボックスシーラー


高速ライン対応

ABLS-III

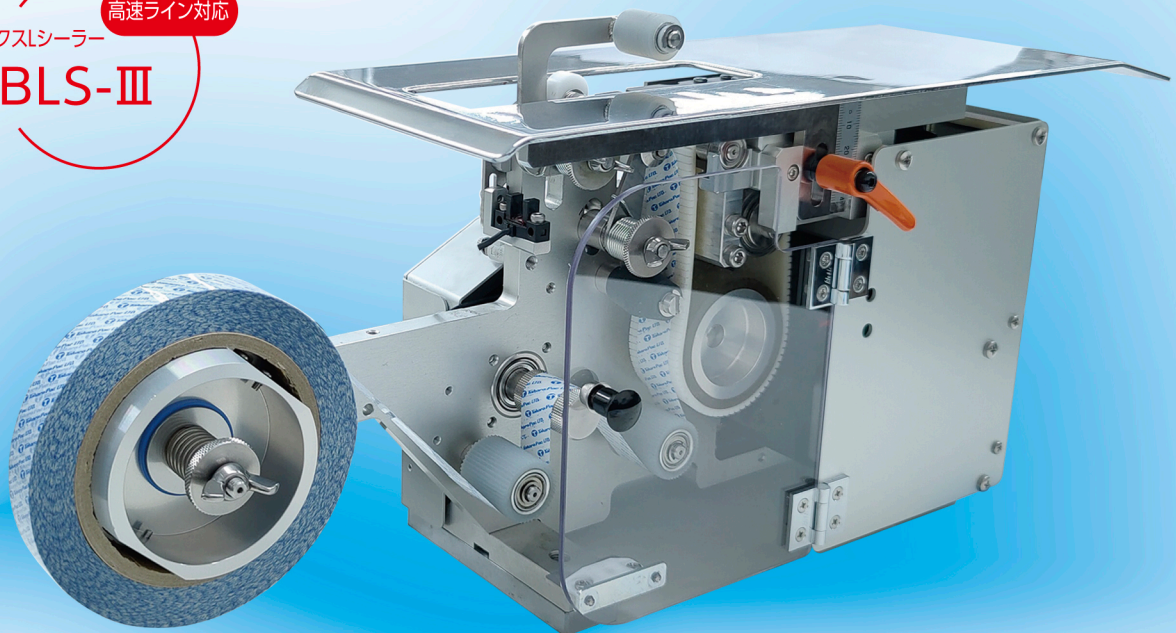

本体画像はA型です  
(反対勝手(B型)もあります)  
天板はオプションです

# タカラはあらゆるテーピングシーンに対応します

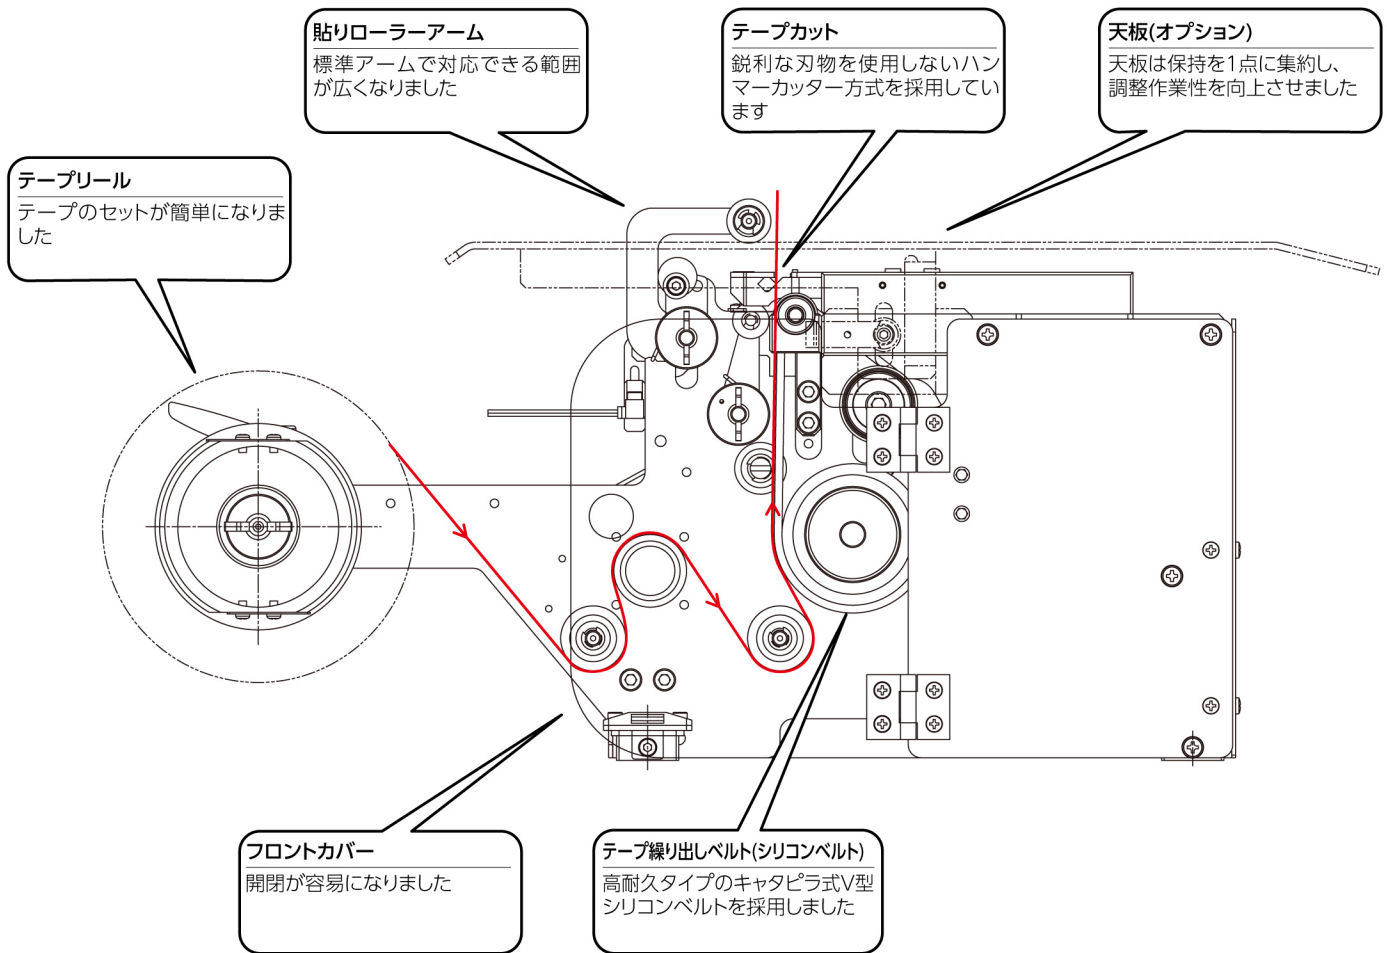

## ABLS-IIIの特長

- 鋭利な刃物を使用しないハンマーカッター方式を採用しています。
- タカラ独自のキャタピラ式V型シリコンベルトに高耐久タイプを採用し、正確なテープ送りと耐久性を両立させています。
- テープ繰り出し長さを0.1mm単位で設定できるようになりました。(20.0~99.0mm)
- タッチパネルで4種類の品種登録に対応しています。
- I-Oチェック画面で入出力信号の確認ができます。
- バッテリーレスのPLC採用により、バッテリー低下によるトラブルが発生しません。
- 自動化ラインへの組み込みが容易な高性能テーピングマシンです。
- オプションの天板は保持を一点に集約し、調整作業性を向上させました。

## Features of the ABLS-III

- The machine has Safe, long life, and trouble-free hummercutter mechanism.
- The silicon belt that is original high durable V-shaped caterpillar type can be accurate tape feedings and durability.
- It is possible to set the tape feed length between 20.0 and 99.0mm in 0.1mm increments.
- The touch panel supports four types of tape registration.
- It is possible to check input and output signals on the I-O check screen.
- Avoid low-battery problems thanks to battery-less PLC.
- The high-performance taping machine can quickly introduce into an automatic line.
- The optional top plate is held at one point, improving adjustment workability.

## ABLS-III 仕様(Specifications)

電源	AC100V 又は AC200V 50/60Hz
消費電力	240W
機械本体寸法	L417 X W134 X H190mm(天板・貼り付けローラー含まず)
アンプ寸法	L280 X W250 X H120mm(SW・コネクタ等の突起物含まず)
機械本体重量	6.5kg(制御ケーブル含む)
アンプ重量	4.5kg(電源ケーブル含む)
使用環境	温度 0~40℃、湿度35~75%(結露なきこと)
使用テープ	TKテープ・セロハンテープ・PETテープ・PPテープ(使用テープについてはご相談ください)
テープ幅	12~24mm
テープ紙管径	Φ76mm
テープ巻き最大長さ	MAX300m(TKテープ)
テープ繰り出し長さ	20.0~99.0mm(0.1mm単位での設定)
テープ繰り出し能力	MAX120回/分(テープ長さ25mm時)
テープカット精度	±0.5mm(テープ伸び等は含まず)

ラベラーについてのご相談・ご用命は

※製品改良のため予告なく仕様を変更する事があります。記載の内容については2022年8月現在のものです。  
※本製品、並びに関連する消耗品、オプション、サービスについては担当セールスにお問い合わせください。  
※装着体によってはうまく貼付けが出来ない場合がありますので、担当セールスにご相談ください。

**安全にお使いいただく為に**  
ご使用前に取扱説明書を良くお読み下さい。いつまでも安全にお使いいただけるように定期的なメンテナンスをお勧めいたします。使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。その他設置については担当セールスにご相談ください。

**株式会社 タカラ**  
<https://www.takarapac.com>

本製品についてのお客さまからのお問い合わせは下記営業所へ

- |         |                                       |                  |
|---------|---------------------------------------|------------------|
| □大阪本社   | 〒538-8501 大阪市鶴見区緑1丁目11-8              | ☎06(6939)5521(代) |
| □東京本社   | 〒225-8522 横浜市青葉区あざみ野1丁目4-13           | ☎045(345)8440(代) |
| □関東営業所  | 〒330-0841 さいたま市大宮区東町2丁目250-7          | ☎048(645)0777(代) |
| □北関東営業所 | 〒370-0073 群馬県高崎市緑町2-10-3(アーバンビル緑町102) | ☎027(362)7011(代) |
| □名古屋営業所 | 〒460-0014 名古屋市中区富士見町3-1-1             | ☎052(321)4571(代) |
| □京都営業所  | 〒612-0083 京都市伏見区西柵屋町1053              | ☎075(645)1621(代) |
| □神戸営業所  | 〒650-0017 神戸市中央区楠町1丁目11-19(NRDビル)     | ☎078(371)5171(代) |
| □広島営業所  | 〒733-0031 広島市西区観音町14-13               | ☎082(293)0841(代) |
| □九州営業所  | 〒812-0042 福岡市博多区豊1丁目9-11(岩源第2ビル)      | ☎092(451)1898(代) |
| □静岡出張所  | 〒422-8036 静岡市駿河区敷地1丁目26-12-101        | ☎054(238)2010(代) |